


PONCEUSE DE SOL

SM250



Moteur électrique 230 V, 50/60 Hz / 2,2 Kw

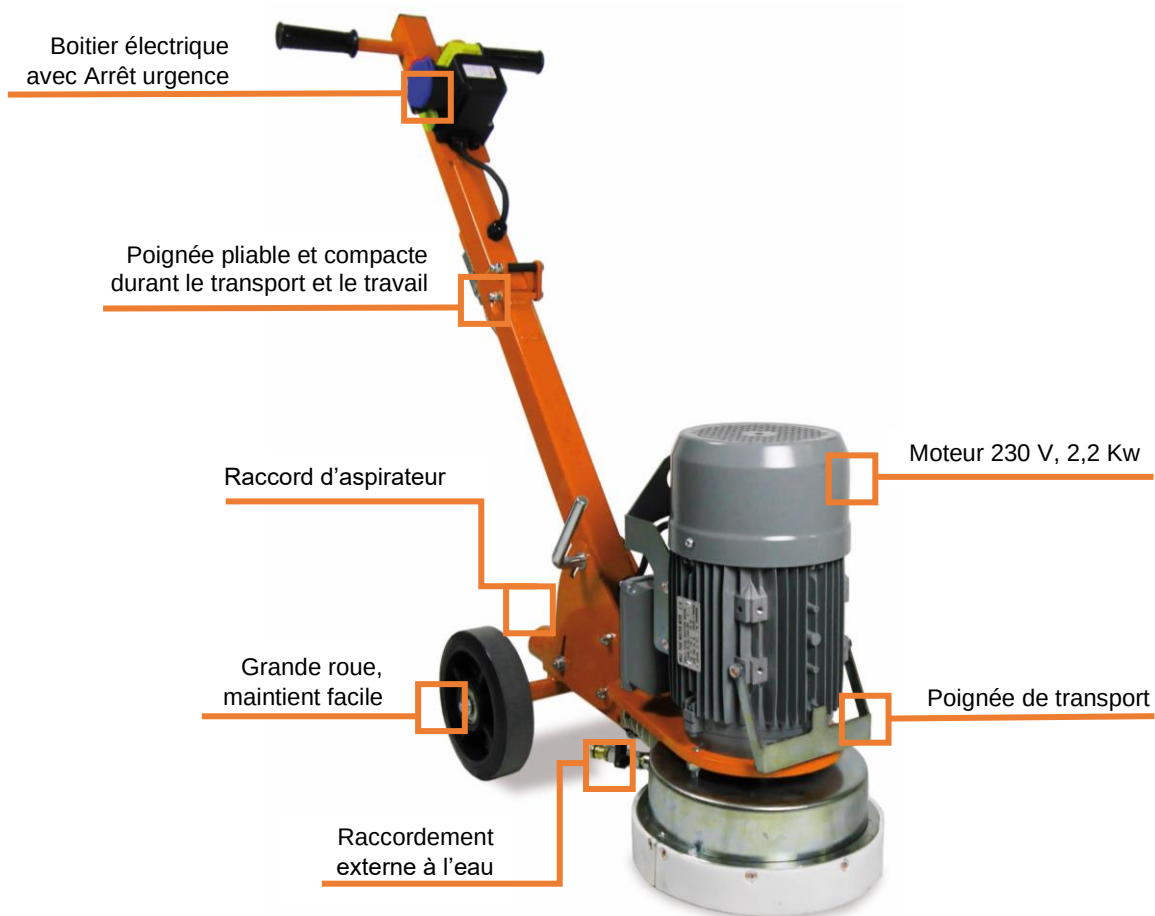

Machine repliable et démontable



Poignée de manœuvre, pliage facile

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

La SM 250 est une ponceuse de sol à plateau unique. Elle retire les aspérités, même importantes. Avec une largeur de ponçage de 250 mm, elle convient aux zones de béton petites à moyennes surfaces. Ponçage à sec ou sous arrosage.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

Ponceuse compacte et universelle Motorisation 230 V pour le ponçage de sols béton, pierre naturelle et terrazzo jusqu'à 200 m².

- Puissance : 230 V / 2200 W
- Largeur de travail : 250 mm
- Ponçage à sec ou sous arrosage
- **Plateau de ponçage CG250-M Medium inclus**
- Enlève tout type de résidus de peintures et d'enduits : époxy, mastic, couleur et colle; ainsi que les irrégularités d'anciens ou de nouveaux sols béton.



Raccord d'aspirateur



Raccordement externe à l'eau



Grande roue, maintient facile

SM250	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	2,2 kW
Puissance absorbée :	2200 W
Protection nécessaire :	16 A
Vitesse de rotation du moteur d'entraînement :	1440 min-1
Vitesse périphérique du disque de ponçage :	20 m/s
Pression acoustique au ralenti :	76 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	78 dB(A)
Taux de vibrations :	6,3 m/s²
Largeur de travail :	250 mm
Nombre d'outils :	1
Avance :	Manuelle
Alimentation en eau :	Raccordement externe Raccord Gardena
Réservoir d'eau :	En option
Aspiration des poussières :	Raccord Ø 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	790 x 460 x 665 mm
Poids :	60 kg
Code article :	0284 250 1000



Anneau de levage



Plateau de ponçage CG250-M Medium inclus



Consulter le manuel et les notices d'instructions



Lunettes de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Serr-tête antibruit obligatoire



Masque obligatoire



Chaussures de sécurité obligatoires



Gants de protection obligatoires



Vêtements de protection obligatoires

FICHE PRODUIT




www.golz.fr

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos Outils diamantés pour votre SM250 :

CG250-M (Béton technique)
Code article : 0497 520 0250



DS STD (Béton premium)
Code article : DS STD 250 B



DS STD (Béton abrasif)
Code article : DS STD 250 A



PKD (PKD polycristallin)
Code article : 0497 529 0254



DV231
Code article : 0284 810 3100



DV232
Code article : 0284 810 3110



DV232 Longopac
Code article : 0284 810 3120

